



START STOP PLUS

Key benefits

- Posebej razvit za avtomobile z visoko napredno funkcionalnostjo Start-Stop
- INeprekosljiva moč hladnega zagona do 135%
- Ciklična vzdržljivost je 3 x višja od običajnih akumulatorjev
- Najmodernejša tehnologija AGM razvita, da ustreza zahtevam OE
- Zelo visoka stopnja globokega spraznjevanja
- PowerFrame® tehnologija za izredno učinkovitost

Za več informacij obiščite www.varta-automotive.com


INFORMACIJE O NAROČILU

ETN:	570 901 076
Številka:	570 901 076 B51 2
Kratka koda:	E39
Črtna koda:	4016987140994
UK koda:	096AGM
Pakirna enota:	1
Pallet Quantities:	48


TEHNIČNE INFORMACIJE

Voltage [V]:	12	Talna prirobnica:	B13
Battery Capacity [Ah]:	70	Sistem vezave:	0
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]:	760	Vrsta polov:	1
Length [mm]:	278	Velikost ohišja:	H6/LN3
Width [mm]:	175	Teža (nenapolnjen):	20,4
Height [mm]:	190		


B13



0




1



STRUKTURA VARTA START-STOP PLUS AKUMULATORJA Z AGM TEHNOLOGIJO

- Narejeni z napredno tehnologijo Absorbent Glass Mat (AGM)
- Popolno za vozila z napredno tehnologijo, kot je regenerativno zaviranje
- Tehnologija AGM preprečuje korozijo zaradi stratifikacije kisline
- Najboljša učinkovitost, izjemna življenjska doba in zaščiteno pred prelivanjem
- Elektrolit, ki se nahaja v ločevalniku iz steklenega flisa, izvaja enakomerno visok pritisk ob stiku

Vtič zavarovan pred tlakom ventili in pokrov z enotočkovnim prezračevanjem

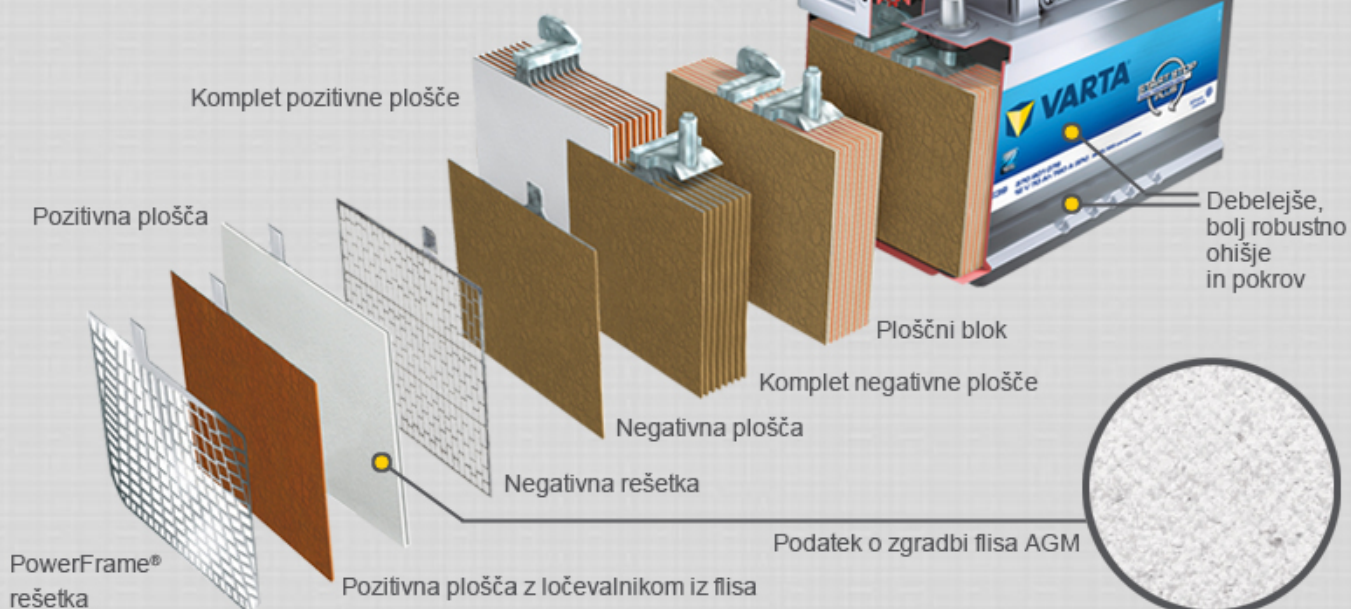



Parametre	<i>Start-Stop Plus</i>	<i>Start-Stop</i>
Počet typov akumulátorov	5 typov	5 typov
Základná funkcia	Vyspelé možnosti Start-Stop	Základné možnosti Start-Stop
Výkon pri studenom štarte	CCA 135 %	CCA 115 %
Technológia akumulátora	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mriežka/Záporná mriežka	PowerFrame® /Odlievaná mriežka	PowerFrame® / Expandovaná mriežka
Kvalita originálneho vybavenia	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie
Životnosť pri cyklickej prevádzke	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnosť hlbokého vybitia	Vysoký*	Stredný*

* V porovnaní s konvenčnými akumulátormi