



SILVER DYNAMIC

Key benefits

- Razvit za visoko zmogljivostna vozila z zahtevami po izredno visoki moči
- Izredna moč hladnega zagona vse do 122%
- Tehnologija PowerFrame za izreden učinkovitost
- Presega zahteve OE (Originalna oprema)


Za več informacij obiščite www.varta-automotive.com

INFORMACIJE O NAROKU ILU


ETN:	552 401 052
Številka:	552 401 052 316 2
Kratka koda:	C6
Prilagoditvena koda:	4016987119747
UK koda:	063
Pakirna enota:	1
Pallet Quantities:	72

TEHNIŠKE INFORMACIJE

Voltage [V]:	12	Talna prirobnica:	B13
Battery Capacity [Ah]:	52	Sistem vezave:	0
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]:	520	Vrsta polov:	1
Length [mm]:	207	Velikost ohišja:	T4/LBN1
Width [mm]:	175	Teža (nenapolnjen):	12,27
Height [mm]:	175		

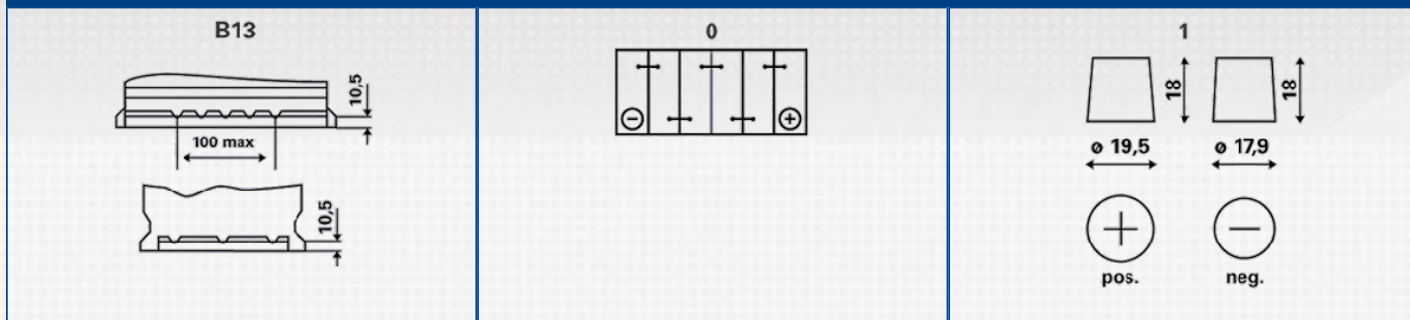

TEHNOLOGIJA POWERFRAME®. V NJEJ SE SKRIVA PRAVA MOČ

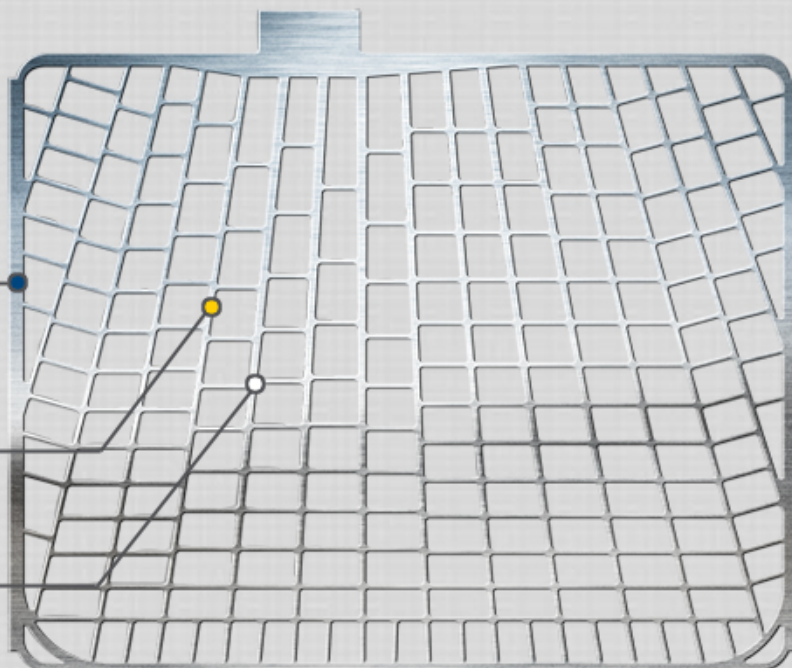**Trdna konstrukcija**

Ker je narejena za moč, PowerFrame je patentirana tehnologija omrežja do 66 % vzdržljivejša in bolj odporna na korozijo kot druge oblike mreže.

Vzorčena za moč

Oblika mreže PowerFrame omogoča nadpovprečno moč ob hladnem zagonu z do 70 % boljšim električnim pretokom kot druge tehnologije omrežja.

Čista konstrukcija

PowerFrame proizvodnja uporabi 20 % manj energije in proizvaja 20 % manj toplogrednih plinov kot druge metode proizvodnje.



Funkcij	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Število vrst akumulatorja	11 vrst	25 vrst	13 vrst
Primarna funkcija	Zagon motorja	Zagon motorja	Zagon motorja
Mo hladnega zagona	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tehnologija akumulatorja	Poplavljeni/SLI	Poplavljeni/SLI	Poplavljeni/SLI
Pozitivna mreža/ negativna mreža	PowerFrame®/razširjeni	PowerFrame®/razširjeni	PowerFrame®/razširjeni
Kakovost originalne opreme	Presega zahteve originalne opreme	Ustreza zahtevam originalne opreme	Ustreza zahtevam originalne opreme

*V primerjavi z običajnimi akumulatorji

