



## START STOP

### Key benefits

- Posebej razvit za avtomobile s funkcionalnostjo vstopne stopnje Start-Stop
- Optimalna moč hladnega zagona vse do 115%
- 2 x višja stopnja ciklične vzdržljivosti kot pri običajnih akumulatorjih
- Najmodernejša tehnologija EFB, razvita da ustreza zahtevam OE
- Globina praznjenja akumulatorja
- Tehnologija PowerFrame za izreden učinek


Za več informacij obiščite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACIJE O NAROČILU

ETN:	565 500 065
Številka:	565 500 065 B60 2
Kratka koda:	D54
Proizvodna koda:	4016987140949
UK koda:	100EFB
Pakirna enota:	1
Pallet Quantities:	48


### TEHNIŠKE INFORMACIJE

Voltage [V]:	12	Talna prirobnica:	B13
Battery Capacity [Ah]:	65	Sistem vezave:	0
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]:	650	Vrsta polov:	1
Length [mm]:	278	Velikost ohišja:	T6/LBN3
Width [mm]:	175	Teža (nenapolnjen):	18,63
Height [mm]:	175		

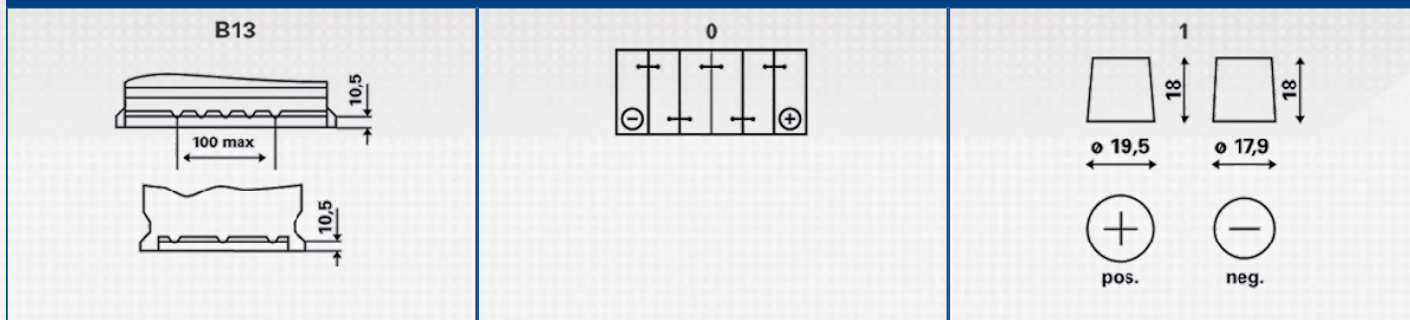

## STRUKTURA VARTA START-STOP AKUMULATORJA Z AGM TEHNOLOGIJO

- Narejen s tehnologijo Enhanced Flooded Battery (EFB)
- Posebej razvit za standardna vstopna vozila Start-Stop
- EFB uporablja posebno polifilnski material »skrim«, da drži dodatni aktivni material
- Izboljšano delovanje ciklov v primerjavi z običajnimi akumulatorji s potopljenimi elektrodami

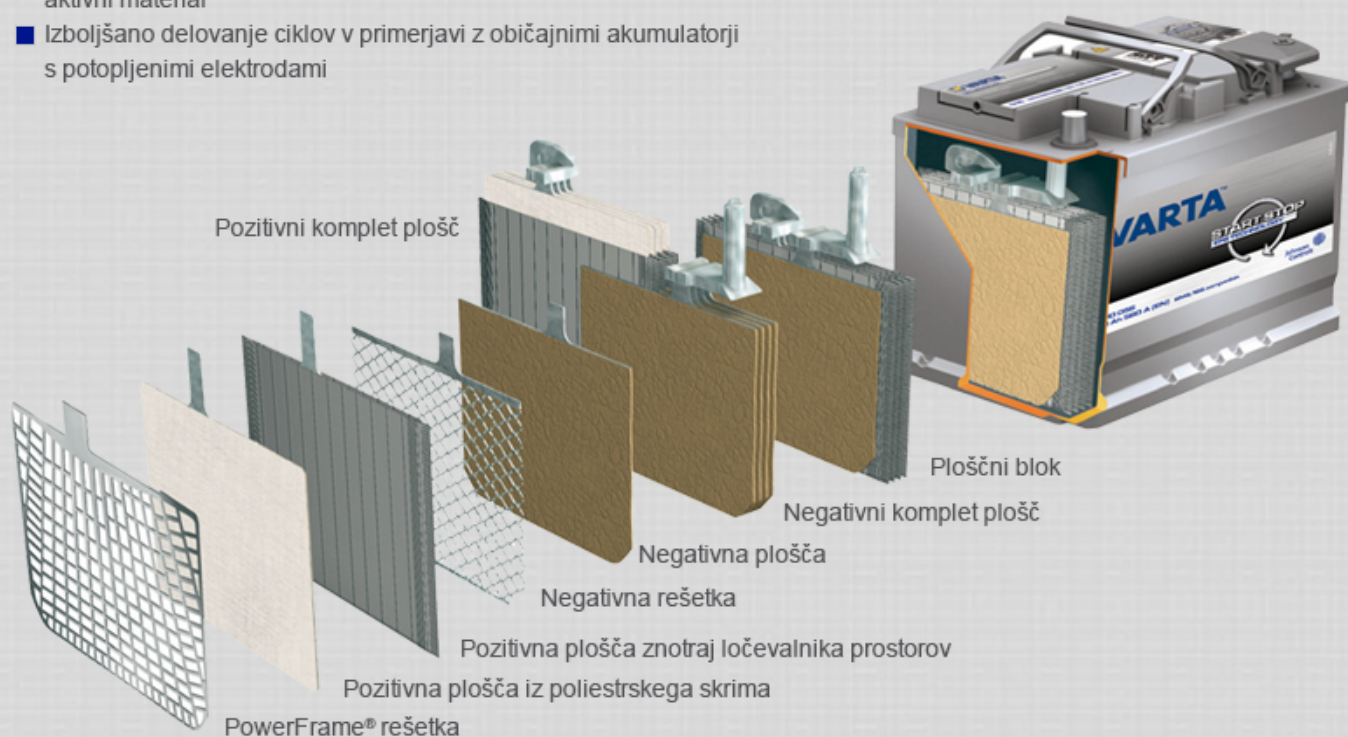



Parametre	Start-Stop Plus	Start-Stop
Počet typov akumulátorov	5 typov	5 typov
Základná funkcia	Vyspelé možnosti Start-Stop	Základné možnosti Start-Stop
Výkon pri studenom štarte	CCA 135 %	CCA 115 %
Technológia akumulátora	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mriežka/Záporná mriežka	PowerFrame® /Odlievaná mriežka	PowerFrame® / Expandovaná mriežka
Kvalita originálneho vybavenia	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie
Životnosť pri cyklickej prevádzke	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnosť hlbokého vybitia	Vysoký*	Stredný*

\* V porovnaní s konvenčnými akumulátormi