



START STOP

Key benefits

- Posebej razvit za avtomobile s funkcionalnostjo vstopne stopnje Start-Stop
- Optimalna mo hladnega zagona vse do 115%
- 2 x višja stopnja ciklične vzdržljivosti kot pri običajnih akumulatorjih
- Najmodernejša tehnologija EFB, razvita da ustreza zahtevam OE
- Globina praznjenja akumulatorja
- Tehnologija PowerFrame za izreden učinkovitost

Za več informacij obiščite www.varta-automotive.com


INFORMACIJE O NAROKU ILU

ETN:	580 500 073
Številka:	580 500 073 B60 2
Kratka koda:	F22
Prilagoditvena koda:	4016987140970
UK koda:	115EFB
Pakirna enota:	1
Pallet Quantities:	42


TEHNIŠKE INFORMACIJE

Voltage [V]:	12	Talna prirobnica:	B13
Battery Capacity [Ah]:	80	Sistem vezave:	0
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]:	730	Vrsta polov:	1
Length [mm]:	315	Velikost ohišja:	H7/LN4
Width [mm]:	175	Teža (nenapolnjen):	21,78
Height [mm]:	190		


B13



0




1



STRUKTURA VARTA START-STOP AKUMULATORJA Z AGM TEHNOLOGIJO

- Narejen s tehnologijo Enhanced Flooded Battery (EFB)
- Posebej razvit za standardna vstopna vozila Start-Stop
- EFB uporablja posebno polifilnski material »skrim«, da drži dodatni aktivni material
- Izboljšano delovanje ciklov v primerjavi z običajnimi akumulatorji s potopljenimi elektrodami

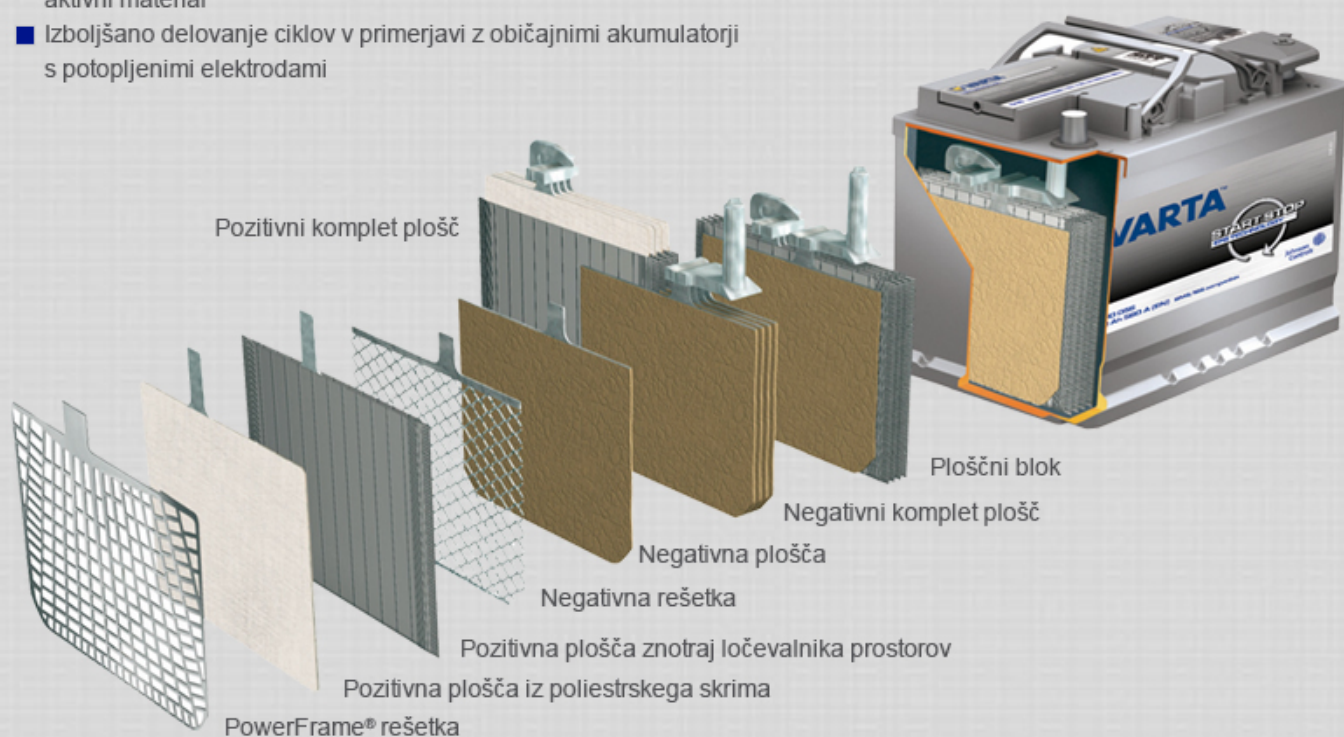



Parametre	Start-Stop Plus	Start-Stop
Počet typov akumulátorov	5 typov	5 typov
Základná funkcia	Výššie možnosti Start-Stop	Základné možnosti Start-Stop
Výkon pri studenom štarte	CCA 135 %	CCA 115 %
Technológia akumulátora	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mriežka/Záporná mriežka	PowerFrame® /Odlievaná mriežka	PowerFrame® / Expandovaná mriežka
Kvalita originálneho vybavenia	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie	Zodpovedá požiadavkám na originálne vybavenie
Životnosť pri cyklickej prevádzke	3x vyššia*	2x vyššia*
Schopnosť hlbokého vybitia	Vysoká*	Stredná*

* V porovnaní s konvenčnými akumulátormi