



# intAct Active-Power GEL

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

## AP-GEL-150

Nennspannung	12V
Nennkapazität	137AH (c5), 170 AH (c20), 206 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	44,5 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

### Einsatzgebiete




### Pflegeleicht und unkompliziert

Mit geringer Selbstentladung für den saisonalen Betrieb von zusätzlichen Verbrauchern auf Booten oder in Wohnmobilen. Robuster Stromlieferant für Freizeit- und kleinere Solar-Anwendungen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.


- » **Multifunktionsbatterie für erhöhte zyklische Anwendung.** 500 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Längere Lebenserwartung** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » **Extrem rüttelfest.**
- » **Absolut wartungsfrei.** VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- » Gefüllt und geladen. **Sofort einsatzbereit.**




Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

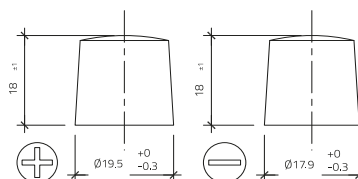

Bodenleiste -

Stand 22.02.2024